

Katalogový list

System pro přirozené požární a denní větrání

KOMPONENTY SYSTÉMU

EuroMeteor se vyznačuje svou nízkou konstrukcí. Montážní podstavec lze použít jako část výšky připojovací obruby. Při návrhu zařízení je možno volit z několika konstrukčních variant pláště a křidel.

PLÁŠŤ

- Standardní plochá nebo deltovitá konstrukce pláště slouží pro optimální začlenění do konstrukce budovy
- Jednovrstvá nebo dvouvrstvá konstrukce pláště vyrobená z vysoce odolné slitiny hliníku Colterra®

KŘÍDLA

- Dvouvrstvá, korozi odolná hliníková konstrukce s možností zvýšení tepelně-izolačních a akustických vlastností
- Transparentní provedení křídél z nárazuvzdorného polykarbonátu

OVLÁDÁNÍ


- Pneumatické otevírání a zavírání pomocí pneumatických válců s automatickým zajištěním koncových poloh
- Otevírání a zavírání pomocí elektromotorů s vodíci tyčí
- Tepelné spušnění pomocí automatického tlakového ventilu a CO₂ patrony

MONTÁŽ


Standardně se EuroMeteor montuje na obrubu. Tím je zajištěno dokonalé připojení na konstrukci střešního pláště.

**POPIS
VÝROBKU:**

EuroMeteor je zařízení určené pro přirozený odvod tepla a kouře, které je možné využít i pro denní větrání, případně denní osvětlení vnitřních prostor budovy. Odpovídá požadavkům preventivní požární ochrany podle DIN 18232, směrníc VdS. Zařízení jsou certifikována dle evropské normy EN 12101-2.




▲ Použití klapky EuroMeteor pro denní větrání



Detail ovládání



▲ *Instalace do sedlového světlíku*



▲ *EutoMeteor při žárovém testu*

SERVIS

Servis a revize těchto zařízení zajišťuje výhradně servisní oddělení společnosti Colt International s.r.o.



Colt International s.r.o.
Braunova 2529/1
150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: +420 251 556 665
Fax: +420 251 556 583
info@cz.coltgroup.com
www.colt.cz
www.coltgroup.com

EuroMeteor – Přirozený odvod tepla a kouře



EuroMeteor – Přirozený odvod tepla a kouře

Katalogový list

PROVEDENÍ STANDARD

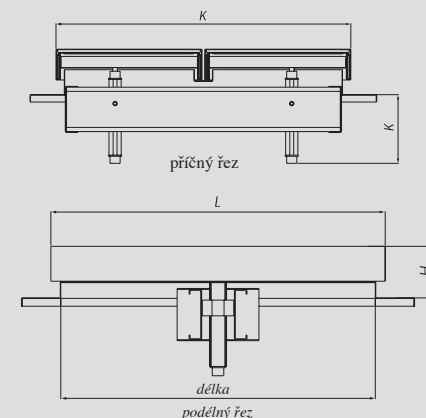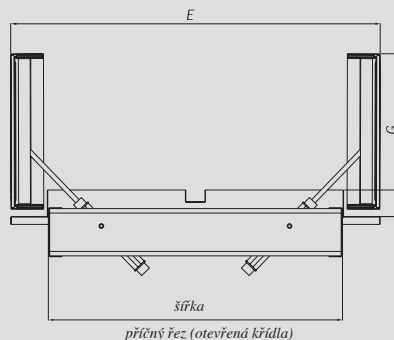

PROVEDENÍ DELTA

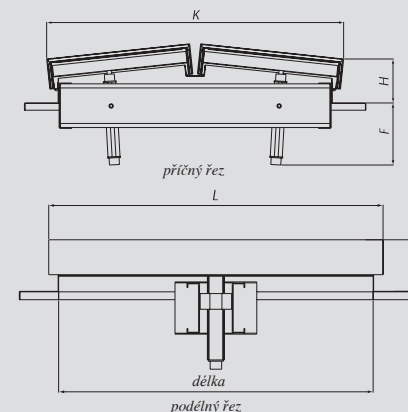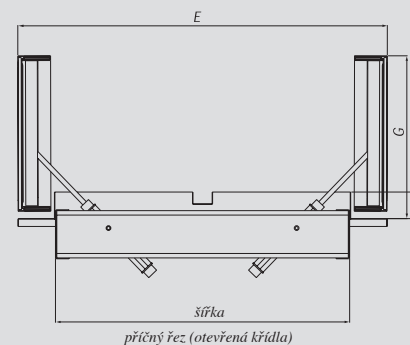

Typ / výška	E _{ext} mm	E _{int} mm	F _{konstr.} Pneumat. ovládání mm	F _{elektr.} Elektr. ovládání mm	F _{pneumat.} Pneumat. ovládání mm	F _{elektr.} Elektr. ovládání mm	G A/P mm	H _{konstr.} A. mm	H _{konstr.} P. mm	H _{zárta} A. mm	H _{zárta} P. mm	K _{konstr.} A. mm	K _{konstr.} P. mm	K _{zárta} A. mm	K _{zárta} P. mm	L A. mm	L P. mm
1313	1 197	1 246	247.5	368.5	227	347	552	139.5	164	138.5	161	1033	1060	1052	1084	1 036	1 063
1318	1 197	1 246														1 536	1 536
1323	1 197	1 246														2 036	2 036
1328	1 197	1 246														2 536	2 536
1513	1 397	1 446	347.5	468.5	319	439	652	139.5	164	138.5	161	1233	1260	1252	1284	1 036	1 063
1518	1 397	1 446														1 536	1 536
1523	1 397	1 446														2 036	2 036
1528	1 397	1 446														2 536	2 536
1813	1 697	1 746	447.5	568.5	411	531	802	139.5	164	138.5	161	1533	1560	1552	1584	1 036	1 063
1818	1 697	1 746														1 536	1 536
1823	1 697	1 746														2 036	2 036
1828	1 697	1 746														2 536	2 536
2313	2 197	2 246	647.5	788.5	595	715	1052	139.5	164	138.5	161	2033	2060	2052	2084	1 036	1 063
2318	2 197	2 246														1 536	1 536
2323	2 197	2 246														2 036	2 036
2328	2 197	2 246														2 536	2 536
2813	2 697	2 746	847.5	968.5	779	899	1302	139.5	164	138.5	161	2533	2560	2552	2584	1 036	1 063
2818	2 697	2 746														1 536	1 536
2823	2 697	2 746														2 036	2 036
2828	2 697	2 746														2 536	2 536